

Herstellereklärung

Die Firma Pluggit GmbH,
Valentin-Linhof-Str. 2 – 81829 München,

bestätigt hiermit für das Lüftungsgerät,

- Pluggit Avent P190 -

gemäß Prüfbericht, PL.13.WLG.143, des Institutes für Gebäudeenergetik (IGE),
die durchschnittlichen volumenbezogenen elektrischen Leistungsaufnahme von
Pel,Gerät = 0,29 Wh/m³
sowie einen gemessenen Wärmebereitstellungsgrad von
WRG = 84,7 %


Gerät	Prüfbericht Nr.	Abzüge nach Anforderungen DIBt (Merkblatt für Antragstellung Januar 2009)			IGE- gemessen
		Frostschutz	Wärmeverluste	Leckage	ηWRG
AP190	PL.13.WLG.143	0,00 (tau ≤ -12)	0,02 (R _L < 1 m ² K/W)	0,00 (Leckage < 2,5%)	84,7

Angewendete Prüfungen:

- DIN 24163-1-3 „Leistungsmessungen, Normkriterien Normprüfstände
- DIN EN 308 „Wärmetauscher-Prüfverfahren zur Bestimmung der Leistungskriterien von Luft/Luft - Wärmerückgewinnungsanlagen“
- DIN EN 4701-10 „Ermittlung energetischer Kennwerte“

Für das oben genannte Lüftungsgerät ist die DIBt Zulassung,
AP 190 III 58-1.51.3-23/12
beantragt, welche nach Erhalt zur Verfügung gestellt wird.

München, 02.10.2013

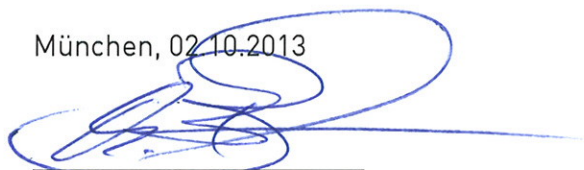

Christian Bolsmann
Geschäftsführer Pluggit GmbH



Markus Lang
Leiter Produktmanagement