

Herstellereklärung

Die Firma Pluggit GmbH,
Valentin-Linhof-Str. 2 – 81829 München,

bestätigt hiermit für das dezentrale Lüftungsgerät,

- Pluggit icon Vent –

die Prüfungen nach dem Spülkammerverfahren gemäß den gültigen Prüfvorschriften des DIBT, in Anlehnung an die 13141-8, am Europäischen Testzentrum für Wohnraumlüftung in Dortmund durchgeführt zu haben.

Die spezifische, volumenbezogene elektrische Leistungsaufnahme bei der thermodynamischen Prüfung wurde mit einem Wert von,


$P_{el, \text{Gerät}} = 0,11 \text{ Wh/m}^3$, ermittelt

bei einem gemessenen Wärmebereitstellungsgrad (Zuluft) von

WRG = 81,5 %.

Die Unterlagen werden beim DIBT eingereicht und unter dem Geschäftszeichen:
III 57-1.51.3-37/14 bearbeitet.

München, 31.08.2015

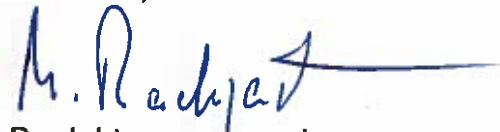

Produktmanagement
i.A. Matthias Radegast